


DOOR COMPONENTS

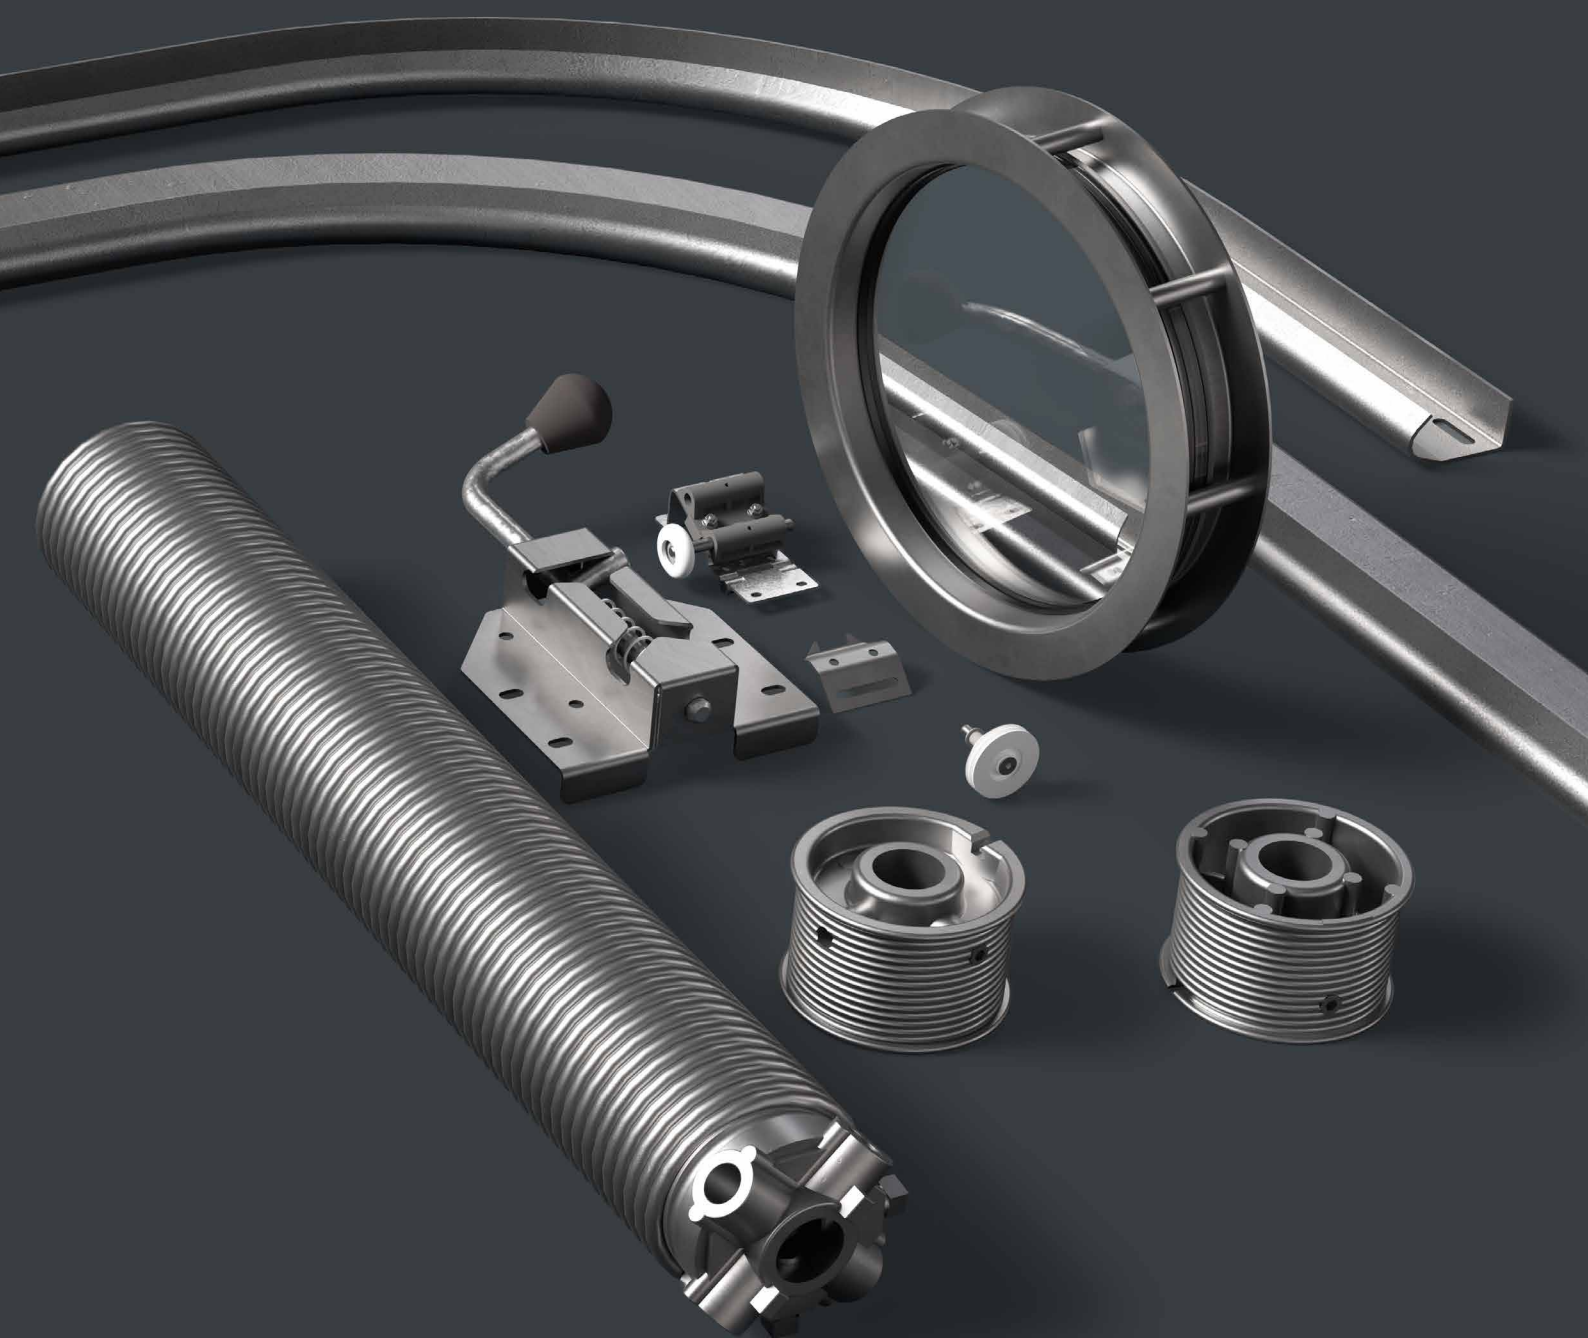

www.doorcomponents.eu

2026

EN Drum for standard lift M076-2840

Max. door height = 3000 mm; Max. door weight = 180 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 3 mm;
Offset bearing plate = 67 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M076-2840

Макс. высота ворот = 3000 мм; Макс. вес ворот = 180 кг;
Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 3 мм;
Размер бокового кронштейна = 67 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M076-2840

Max. vartų aukštis = 3000 mm; Max. vartų svoris = 180 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 3 mm;
Būgno laikiklis = 67 mm.



10001

85x85 mm

0,51 kg/pr

EN Drum for standard lift M076-2840

Max. door height = 3000 mm; Max. door weight = 320 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 4 mm;
Offset bearing plate = 67 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M076-2840

Макс. высота ворот = 3000 мм; Макс. вес ворот = 320 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 4 мм;
Размер бокового кронштейна = 67 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M076-2840

Max. vartų aukštis = 3000 mm; Max. vartų svoris = 320 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 4 mm;
Būgno laikiklis = 67 mm.



10014

88x71 mm

0,75 kg/pr

EN Drum for standard lift M102-2400

Max. door height = 2490 mm; Max. door weight = 240 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 3 mm;
Offset bearing plate = 67 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M102-2400

Макс. высота ворот = 2490 мм; Макс. вес ворот = 240 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 3 мм;
Размер бокового кронштейна = 67 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M102-2400

Max. vartų aukštis = 2490 mm; Max. vartų svoris = 240 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 3 mm;
Būgno laikiklis = 67 mm.



10002

124x46 mm

0,43 kg/pr

EN Drum for standard lift M102-3760

Max. door height = 3761 mm; Max. door weight = 340 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 4 mm;
Offset bearing plate = 86 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M102-3760

Макс. высота ворот = 3761 мм; Макс. вес ворот = 340 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 4 мм; Размер бокового кронштейна = 86 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M102-3760

Max. vartų aukštis = 3761 mm; Max. vartų svoris = 340 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 4 mm; Būgno laikiklis = 86 mm.



10003

126x86 mm

0,80 kg/pr

EN Drum for standard lift M102-3965

Max. door height = 3965 mm; Max. door weight = 320 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 4 mm;
Offset bearing plate = 86 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M102-3965

Макс. высота ворот = 3965 мм; Макс. вес ворот = 320 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 4 мм;
Размер бокового кронштейна = 86 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M102-3965

Max. vartų aukštis = 3965 mm; Max. vartų svoris = 320 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 4 mm;
Būgno laikiklis = 86 mm.



10003-A

126x86 mm

0,83 kg/pr

EN Drum for standard lift M134-5230

Max. door height = 5230 mm; Max. door weight = 680 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 5 mm;
Offset bearing plate = 111 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M134-5230

Макс. высота ворот = 5230 мм; Макс. вес ворот = 680 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 5 мм;
Размер бокового кронштейна = 111 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M134-5230

Max. vartų aukštis = 5230 mm; Max. vartų svoris = 680 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 5 mm;
Būgno laikiklis = 111 mm.



10004

152x97 mm

1,50 kg/pr

EN Drum for standard lift M203-10175

Max. door height = 10175 mm; Max. door weight = 700 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 127 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M203-10175

Макс. высота ворот = 10175 мм; Макс. вес ворот = 700 кг;
Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм;
Размер бокового кронштейна = 127 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M203-10175

Max. vartų aukštis = 10175 mm; Max. vartų svoris = 700 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 6 mm;
Būgno laikiklis = 127 mm.



10005

226x128 mm

5,30 kg/pr

EN Drum for standard lift M203-10175

Max. door height = 10175 mm; Max. door weight = 700 kg;
Diam. shaft = 31,75 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 127 mm.

RU Барабан для стандартного подъема M203-10175

Макс. высота ворот = 10175 мм; Макс. вес ворот = 700 кг; Диаметр вала = 31,47 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм; Размер бокового кронштейна = 127 мм.

LT Būgnas standartiniam pakilimui M203-10175

Max. vartų aukštis = 10175 mm; Max. vartų svoris = 700 kg;
Veleno diametras = 31,47 mm; Max. troso diametras = 6 mm; Būgno laikiklis = 127 mm.



10905

226x128 mm


5,01 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 1375 mm, **M102-1375 HL**
Max. door height = 3000 mm+HL; Max. door weight = 250 kg; Diam.
shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 4 mm;
Offset bearing plate = 111 mm.

RU Барабан для повышенного подъема
Макс. притолока = 1375 мм; **M102-1375 HL**

Макс. высота ворот = 3000 мм+HL; Макс. вес ворот = 250 кг;
Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 4 мм; Размер
бокового кронштейна = 111 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 1375 mm, **M102-1375 HL** Max. vartų aukštis = 3000 mm+HL;
Max. vartų svoris = 250 kg; Veleno diametras = 25,4 mm;
Max. trosas diametras = 4 mm; Būgno laikiklis = 111 mm.



10006

153x83 mm

1,02 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 1370 mm, **M134-1375 HL**
Max. door height = 4500 mm+HL; Max. door weight = 500 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 5 mm;
Offset bearing plate = 111 mm.

RU Барабан для повышенного подъема Макс. притолока = 1370 мм;
M134-1375 HL Макс. высота ворот 4500 мм+HL;
Макс. вес ворот = 500 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр
троса = 5 мм; Размер бокового кронштейна = 111 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 1370 mm,
M134-1375 HL Max. vartų aukštis = 4500 mm+HL;
Max. vartų svoris = 500 kg; Veleno diametras = 25,4 mm;
Max. trosas diametras = 5 mm; Būgno laikiklis = 111 mm.



10007

188x99 mm

2,08 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 3050 mm, **M120-3050 HL**
Max. door height = 3600 mm+HL; Max. door weight = 450 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 5 mm;
Offset bearing plate = 127 mm.

RU Барабан для повышенного подъема Макс. притолока =
3050 мм; **M120-3050 HL** Макс. высота ворот = 3600 мм+HL;
Макс. вес ворот = 450 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр
троса = 5 мм; Размер бокового кронштейна = 127 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 3050 mm,
M120-3050 HL Max. vartų aukštis = 3600 mm+HL;
Max. vartų svoris = 450 kg; Veleno diametras = 25,4 mm;
Max. trosas diametras = 5 mm; Būgno laikiklis = 127 mm.



10008

238x101 mm

2,73 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 3050 mm, **M203-3050 HL**
Max. door height = 6705 mm+HL; Max. door weight = 1000 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 152 mm.

RU Барабан для повышенного подъема Макс. притолока =
3050 мм; **M203-3050 HL** Макс. высота ворот = 6705 мм+HL;
Макс. вес ворот = 1000 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр
троса = 6 мм; Размер бокового кронштейна = 152 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 3050 mm,
M203-3050 HL Max. vartų aukštis = 6705 mm+HL;
Max. vartų svoris = 1000 kg; Veleno diametras = 25,4 mm;
Max. trosas diametras = 6 mm; Būgno laikiklis = 152 mm.



10009


285x139 mm

7,00 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 4100 mm, **M164-4165 HL**
Max. door height = 5800 mm+HL; Max. door weight = 575 kg; Diam.
shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 152 mm.

RU Барабан для повышенного подъема Макс. притолока = 4100 мм;
M164-4165 HL Макс. высота ворот = 5800 мм+HL; Макс. вес ворот
= 575 кг; Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм; Раз-
мер бокового кронштейна = 152 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 4100 mm,
M164-4165 HL Max. vartų aukštis = 5800 mm+HL;
Max. vartų svoris = 575 kg; Veleno diametras = 25,4 mm;
Max. trosio diametras = 6 mm; Būgno laikiklis = 152 mm.



10010

280x152 mm

6,80 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 3050 mm, **M203-3050 HL**
Max. door height = 6705 mm+HL; Max. door weight = 1000 kg;
Diam. shaft = 31,75 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 152 mm.

RU Барабан для повышенного подъема Макс. притолока = 3050 мм;
M203-3050 HL Макс. высота ворот = 6705 мм+HL; Макс. вес ворот
= 1000 кг; Диаметр вала = 31,75 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм;
Размер бокового кронштейна = 152 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 3050 mm, **M203-3050 HL** Max. vartų aukštis = 6705 mm+HL;
Max. vartų svoris = 1000 kg; Veleno diametras = 31,75 mm;
Max. trosio diametras = 6 mm; Būgno laikiklis = 152 mm.



10909

285x139 mm

6,70 kg/pr

EN Drum for highlift Max. highlift = 4100 mm, **M164-4165 HL**
Max. door height = 5800 mm+HL; Max. door weight = 575 kg; Diam.
shaft = 31,75 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 152 mm.

RU Барабан для повышенного подъема Макс. притолока = 4100 мм;
M164-4165 HL Макс. высота ворот = 5800 мм+HL; Макс. вес ворот
= 575 кг; Диаметр вала = 31,75 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм;
Размер бокового кронштейна = 152 мм.

LT Būgnas aukštam pakilimui Max. aukštas pakil. = 4100 mm,
M164-4165 HL Max. vartų aukštis = 5800 mm+HL;
Max. vartų svoris = 575 kg; Veleno diametras = 31,75 mm;
Max. trosio diametras = 6 mm; Būgno laikiklis = 152 mm.



10910

280x152 mm

6,57 kg/pr

EN Drum for full vertical lift **M216-3350 VL**
Max. door height = 3300 mm; Max. door weight = 500 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 5 mm;
Offset bearing plate = 127 mm.

RU Барабан для вертикального подъема **M216-3350 VL**
Макс. высота ворот = 3300 мм; Макс. вес ворот = 500 кг; Диаметр
вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 5 мм; Размер бокового
кронштейна = 127 мм.

LT Būgnas vertikaliam pakilimui **M216-3350 VL**
Max. vartų aukštis = 3300 mm; Max. vartų svoris = 500 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. trosio diametras = 5 mm; Būgno
laikiklis = 127 mm.



10011

218x80 mm

1,70 kg/pr

EN Drum for full vertical lift M280-5500 VL

Max. door height = 6000 mm; Max. door weight = 500 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 5 mm;
Offset bearing plate = 152 mm.

RU Барабан для вертикального подъема M280-5500 VL

Макс. высота ворот = 6000 мм; Макс. вес ворот = 500 кг;
Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 5 мм;
Размер бокового кронштейна = 152 мм.

LT Būgnas vertikaliam pakilimui M280-5500 VL

Max. vartų aukštis = 6000 mm; Max. vartų svoris = 500 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 5 mm;
Būgno laikiklis = 152 mm.



10012

284x105 mm

4,15 kg/pr

EN Drum for full vertical lift M340-8500 VL

Max. door height = 8000 mm; Max. door weight = 750 kg;
Diam. shaft = 25,4 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 190 mm.

RU Барабан для вертикального подъема M340-8500 VL

Макс. высота ворот = 8000 мм; Макс. вес ворот = 750 кг;
Диаметр вала = 25,4 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм;
Размер бокового кронштейна = 190 мм.

LT Būgnas vertikaliam pakilimui M340-8500 VL

Max. vartų aukštis = 8000 mm; Max. vartų svoris = 750 kg;
Veleno diametras = 25,4 mm; Max. troso diametras = 6 mm;
Būgno laikiklis = 190 mm.



10013

348x173 mm

8,50 kg/pr

EN Drum for full vertical lift M280-5500 VL

Max. door height = 6000 mm; Max. door weight = 500 kg;
Diam. shaft = 31,75 mm; Max. cable diam. = 5 mm;
Offset bearing plate = 152 mm.

RU Барабан для вертикального подъема M280-5500 VL

Макс. высота ворот = 6000 мм; Макс. вес ворот = 500 кг;
Диаметр вала = 31,75 мм; Макс. диаметр троса = 5 мм;
Размер бокового кронштейна = 152 мм.

LT Būgnas vertikaliam pakilimui M280-5500 VL

Max. vartų aukštis = 6000 mm; Max. vartų svoris = 500 kg;
Veleno diametras = 31,75 mm; Max. troso diametras = 5 mm;
Būgno laikiklis = 152 mm.



10912

284x105 mm

3,86 kg/pr

EN Drum for full vertical lift M340-8500 VL

Max. door height = 8000 mm; Max. door weight = 750 kg;
Diam. shaft = 31,75 mm; Max. cable diam. = 6 mm;
Offset bearing plate = 190 mm.

RU Барабан для вертикального подъема M340-8500 VL

Макс. высота ворот = 8000 мм; Макс. вес ворот = 750 кг;
Диаметр вала = 31,75 мм; Макс. диаметр троса = 6 мм;
Размер бокового кронштейна = 190 мм.

LT Būgnas vertikaliam pakilimui M340-8500 VL

Max. vartų aukštis = 8000 mm; Max. vartų svoris = 750 kg;
Veleno diametras = 31,75 mm; Max. troso diametras = 6 mm;
Būgno laikiklis = 190 mm.



10913

348x173 mm

6,80 kg/pr

PLUGS

ОКОНЧАНИЯ ПРУЖИН

SPYRUOKLIŲ ANTGALIAI

EN Plug M50

Universal for left and right

Shaft diam. = 25,4 mm;

1 pair = stationary and winding plug.

RU Окончание пружин M50

Универсальное для правой и левой навивки пружин;

Диаметр вала = 25,4 mm;

1 пара = подвижная и стационарная часть.

LT Spyruoklės antgalis M50

Kairinėms ir dešinėms spyruoklėms;

Veleno diam. = 25,4 mm;

1 pora = sukamas ir stacionarus antgaliai.



20001

diam. 50 mm

0,28 kg/pr

EN Plug M67

Universal for left and right;

Shaft diam. = 25,4 mm;

1 pair = stationary and winding plug.

RU Окончание пружин M67

Универсальное для правой и левой навивки пружин;

Диаметр вала = 25,4 mm;

1 пара = подвижная и стационарная часть.

LT Spyruoklės antgalis M67

Kairinėms ir dešinėms spyruoklėms;

Veleno diam. = 25,4 mm;

1 pora = sukamas ir stacionarus antgaliai.



20002

diam. 67 mm

0,43 kg/pr

EN Plug M95

Universal for left and right;

Shaft diam. = 25,4 mm;

1 pair = stationary and winding plug.

RU Окончание пружин M95

Универсальное для правой и левой навивки пружин;

Диаметр вала = 25,4 mm;

1 пара = подвижная и стационарная часть.

LT Spyruoklės antgalis M95

Kairinėms ir dešinėms spyruoklėms;

Veleno diam. = 25,4 mm;

1 pora = sukamas ir stacionarus antgaliai.



20003

diam. 95 mm

0,80 kg/pr

EN Plug M152

Non-Universal for left and right;

Shaft diam. = 25,4 mm;

1 pair = stationary and winding plug.

RU Окончание пружин M152

Отдельно для правой и левой навивки пружин;

Диаметр вала = 25,4 mm;


1 пара = подвижная и стационарная часть.

LT Spyruoklės antgalis M152

Atskirai kairinėms ir dešinėms spyruoklėms;

Veleno diam. = 25,4 mm;

1 pora = sukamas ir stacionarus antgaliai.



20004

diam. 152 mm

1,29 kg/pr

EN Plug M152

Non-Universal for left and right;
Shaft diam. = 31,75 mm;
1 pair = stationary and winding plug.

RU Окончание пружин M152

Отдельно для правой и левой навивки пружин;
Диаметр вала = 31,75 mm;
1 пара = подвижная и стационарная часть.

LT Spyruoklės antgalis M152

Atskirai kairinėms ir dešinėms spyruoklėms;
Veleno diam. = 31,75 mm;
1 pora = sukamas ir stacionarus antgaliai.



20904

diam. 152 mm

1,49 kg/pr

EN Plug M152/95


Universal for left and right;
Set for duplex spring.

RU Окончание пружин M152/95

Универсальное для правой и левой навивки пружин;
Комплект для двойной пружины.

LT Spyruoklės antgalis M152/95

Kairinėms ir dešinėms dviguboms spyruoklėms.



20005

diam. 152/95 mm

1,80 kg/pr

EN Plug M95 for duplex system

RU Внутренняя окончание пружин M95

LT Įdėtinis spyruoklės antgalis M95



20010

diam. 95 mm

0,42 kg/pc

EN PVC Spring filler for springs diam. 67 mm

Suitable to 25,4 mm shaft;
Length = 3000 mm.

RU ПВХ вставка для пружин диам. 67 мм

Для 25,4 мм вала;
Длина = 3000 мм.

LT Spyruoklės užpildas spyruoklėm diam. 67 mm

Skirtas 25,4 mm velenui;
Ilgis = 3000 mm.



20009


3000x70 mm

2,04 kg/pc

EN **PVC Spring filler for springs diam. 95 mm**
Suitable to 25,4 mm shaft;
Length = 3000 mm.

RU **ПВХ вставка для пружин диам. 95 мм**
Для 25,4 мм вала;
Длина = 3000 мм.

LT **Spyruoklės užpildas spyruoklėm diam. 95 mm**
Skirtas 25,4 mm velenui;
Ilgis = 3000 mm.

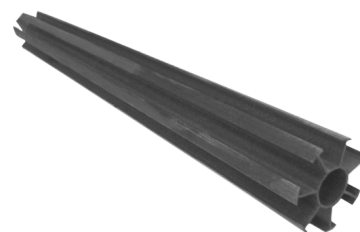

20006

3000x70 mm

2,04 kg/pc

EN **PVC Spring filler for springs diam. 95 mm**
Suitable to 25,4 mm and 31,75 mm shafts;
Length = 3000 mm.

RU **ПВХ вставка для пружин диам. 95 мм**
Для 25,4 мм и 31,75 мм валов;
Длина = 3000 мм.

LT **Spyruoklės užpildas spyruoklėm diam. 95 mm**
Skirtas 25,4 mm ir 31,75 mm velenams;
Ilgis = 3000 mm.



20008

3000x95 mm

2,97 kg/pc

EN **PVC Spring filler for springs diam. 152 mm**
Suitable to 25,4 mm and 31,75 mm shafts;
Length = 3500 mm.

RU **ПВХ вставка для пружин диам. 152 мм**
Для 25,4 мм и 31,75 мм валов;
Длина = 3500 мм.

LT **Spyruoklės užpildas spyruoklėm diam. 152 mm**
Skirtas 25,4 mm ir 31,75 mm velenams;
Ilgis = 3500 mm.



20007

3500x124 mm

5,88 kg/pc

EN Torsion springs
According to DIN 17223; material spec. 1.1200, sort C

RU Торсионные пружины
Соответствует DIN 17223; материал спец. 1,1200, класс C

LT Sukama spyruoklė
Pagal DIN 17223; medžiaga spec. 1,1200, klasė C

37054 - 325	152 - 10,5	L = 3250 mm	108,00 kg
37114 - 325	152 - 11,0	L = 3250 mm	113,00 kg
37154 - 325	152 - 11,5	L = 3250 mm	119,00 kg
37124 - 325	152 - 12,0	L = 3250 mm	125,00 kg



374**
diam. 152,4 mm

EN Torsion springs
According to DIN 17223; Material spec. 1,1200, sort C

RU Торсионные пружины
Соответствует DIN 17223; Материал спец. 1,1200, класс C

LT Sukama spyruoklė
Pagal DIN 17223; Medžiaga spec. 1,1200, klasė C

37501 - 325	50 - 5,0	L = 3250 mm	18,00 kg
37551 - 325	50 - 5,5	L = 3250 mm	20,00 kg
37601 - 325	50 - 6,0	L = 3250 mm	22,00 kg
37651 - 325	50 - 6,5	L = 3250 mm	24,00 kg



371**
diam. 50,8 mm

EN Torsion springs
According to DIN 17223; Material spec. 1,1200, sort C

RU Торсионные пружины
Соответствует DIN 17223; Материал спец. 1,1200, класс C

LT Sukama spyruoklė
Pagal DIN 17223; Medžiaga spec. 1,1200, klasė C

37602 - 325	67 - 6,0	L = 3250 mm	28,00 kg
37652 - 325	67 - 6,5	L = 3250 mm	29,00 kg
37702 - 325	67 - 7,0	L = 3250 mm	33,00 kg
37752 - 325	67 - 7,5	L = 3250 mm	35,00 kg



372**
diam. 66,7 mm

EN Torsion springs
According to DIN 17223; Material spec. 1,1200, sort C

RU Торсионные пружины
Соответствует DIN 17223; Материал спец. 1,1200, класс C

LT Sukama spyruoklė
Pagal DIN 17223; Medžiaga spec. 1,1200, klasė C

37653 - 325	95 - 6,5	L = 3250 mm	42,00 kg
37703 - 300	95 - 7,0	L = 3000 mm	42,00 kg
37753 - 325	95 - 7,5	L = 3250 mm	49,00 kg
37803 - 325	95 - 8,0	L = 3250 mm	52,00 kg
37853 - 325	95 - 8,5	L = 3250 mm	56,00 kg
37903 - 325	95 - 9,0	L = 3250 mm	59,00 kg
37953 - 325	95 - 9,5	L = 3250 mm	63,00 kg



373**
diam. 95,2 mm

EN Torsion springs
According to DIN 17223; Material spec. 1,1200, sort C

RU Тормонные пружины
Соответствует DIN 17223; Материал спец. 1,1200. класс C

LT Sukama spyruoklė
Pagal DIN 17223; Medžiaga spec. 1,1200, klasė C

37804 - 300	152 - 8,0	L = 3000 mm	75,00 kg
37854 - 300	152 - 8,5	L = 3000 mm	79,00 kg
37904 - 325	152 - 9,0	L = 3250 mm	91,00 kg
37954 - 325	152 - 9,5	L = 3250 mm	97,00 kg
37104 - 325	152 - 10,0	L = 3250 mm	102,00 kg



374**
diam. 152,4 mm



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 490990;
Fax: +370 37 490991;
e-mail: info@doorcomponents.eu
www.doorcomponents.eu
www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC