


DOOR COMPONENTS

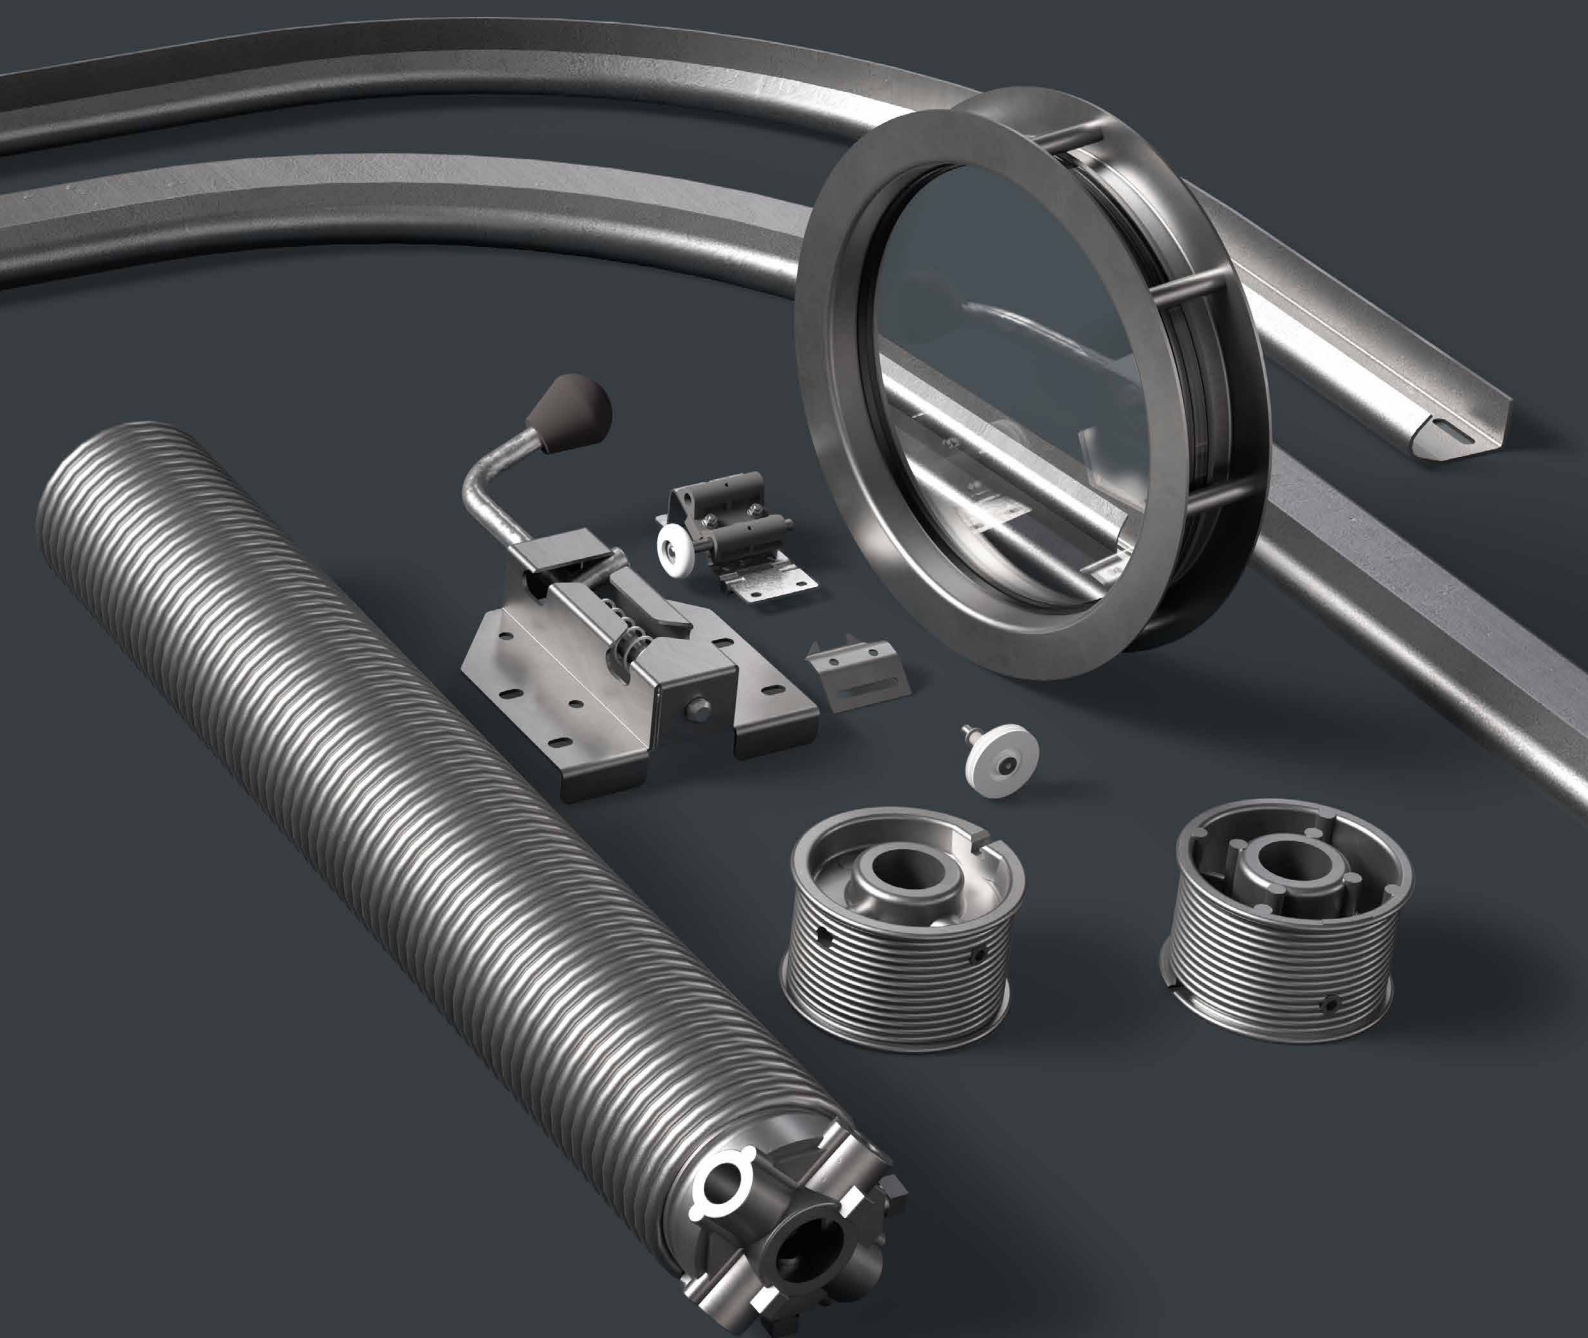

www.doorcomponents.eu

2026

EN Bearing bracket

3 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max 180 kg); bearing offset D = 67 mm.

RU Боковой кронштейн

Оцинкованный 3 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг); смещение D = 67 мм.

LT Šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 3 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 67 mm.



40000

155x100x50 mm

0,87 kg/pr

EN Bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max 180 kg); bearing offset D = 86 mm.

RU Боковой кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг); смещение D = 86 мм.

LT Šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 86 mm.



40001

185x125x50 mm

1,66 kg/pr

EN Bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max 180 kg); bearing offset D = 111 mm.

RU Боковой кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг); смещение D = 111 мм.

LT Šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 111 mm.



40002

160x150x50 mm

1,65 kg/pr

BRACKETS FOR SHAFTS КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВАЛОВ VELENO TVIRTINIMO DETALĖS

EN **Arched long bearing bracket**

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 111 mm.

RU **Угловой длинный боковой кронштейн**

Оцинкованный 4 мм; со встроенном подшипником (max. 180 кг.); смещение D = 111 мм.

LT **Išlenktas ilgas šoninis veleno laikiklis**

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); Guolio atsitraukimas D = 111 mm.



40902 D

218x150x4 mm

2,02 kg/pr

EN **Bearing bracket**

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 127 mm.

RU **Боковой кронштейн**

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180кг.); смещение D = 127 мм.

LT **Šoninis veleno laikiklis**

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); guolio atsitraukimas D = 127 mm.



40003

250x165x50 mm

2,92 kg/pr

EN **Arched bearing bracket**

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 127 mm.

RU **Угловой боковой кронштейн**

Оцинкованный 4 мм; со встроенном подшипником (max. 180 кг.); смещение D = 127 мм.

LT **Išlenktas šoninis veleno laikiklis**

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); Guolio atsitraukimas D = 127 mm.



40003 D

250x165x50 mm

3,00 kg/pr

EN Arched long bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 127 mm.

RU Угловой длинный боковой кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг.); смещение D = 127 мм.

LT Išlenktas ilgas šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); Guolio atsitraukimas D = 127 mm.



40903 D

310x165x50 mm

3,47 kg/pr

EN Bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max 180 kg); bearing offset D = 152 mm.

RU Боковой кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг.); смещение D = 152 мм.

LT Šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); Guolio atsitraukimas D = 152 mm.



40004

280x190x50 mm

3,25 kg/pr

EN Arched bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 152 mm.

RU Угловой боковой кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг.); смещение D = 152 мм.

LT Išlenktas šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); Guolio atsitraukimas D = 152 mm.



40004 D

280x190x50 mm

3,56 kg/pr

EN Bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 190 mm.

RU Боковой кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг.); смещение D = 190 мм.

LT Šoninis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg.); Guolio atsitraukimas D = 190 mm.



40005

170x235x50 mm


2,73 kg/pr

BRACKETS FOR SHAFTS КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВАЛОВ VELENO TVIRTINIMO DETALĖS

EN Compact bearing bracket
2,5 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing;
Diam. shaft = 25,4 mm;
Bearing offset = 67 mm.

RU Компактный кронштейн
Оцинкованный 2,5 мм; со встроенным подшипником;
Диаметр вала 1" = 25,4 мм;
Смещение подшипника = 67 мм.

LT Mažasis veleno laikiklis
Cinkuotas, 2,5 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis;
Veleno skersmuo = 25,4 mm;
Guolio atsitraukimas = 67 mm.



40006


111x110x50 mm

0,70 kg/pr

EN Intermediate bearing bracket
4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing
(max. 180 kg); bearing offset D = 86 mm.

RU Центральный кронштейн
Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником
(макс. 180 кг); смещение D = 86 мм.

LT Vidurinis veleno laikiklis
Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis
(iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 86 mm.



40007


125x140x50 mm

0,70 kg/pc

EN Intermediate bearing bracket
4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing
(max. 180 kg); bearing offset D = 111 mm.

RU Центральный кронштейн
Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником
(макс. 180 кг); смещение D = 111 мм.

LT Vidurinis veleno laikiklis
Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis
(iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 111 mm.



40008


150x165x50 mm

0,96 kg/pc

EN Intermediate bearing bracket
4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing
(max. 180 kg); bearing offset D = 127 mm.

RU Центральный кронштейн
Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником
(макс. 180 кг); смещение D = 127 мм.

LT Vidurinis veleno laikiklis
Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis
(iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 127 mm.



40009

166x165x30 mm

1,05 kg/pc

EN Intermediate bearing bracket


4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 152 mm.

RU Центральный кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг); смещение D = 152 мм.

LT Vidurinis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 152 mm.



40010

191x165x50 mm

1,18 kg/pc

EN Intermediate bearing bracket

4 mm galvanized steel; with pressed-in 25,4 mm bearing (max. 180 kg); bearing offset D = 190 mm.

RU Центральный кронштейн

Оцинкованный 4 мм; со встроенным подшипником (макс. 180 кг); смещение D = 190 мм.

LT Vidurinis veleno laikiklis

Cinkuotas 4 mm; įpresuotas 25,4 mm guolis (iki 180 kg); guolio atsitraukimas D = 190 mm.



40011

229x165x50 mm

1,37 kg/pc

EN Universal intermediate bracket

2,5 mm galvanized steel;
Suitable for bearing offset from 61 mm to 107 mm.

RU Универсальный центральный кронштейн

Оцинкованный 2,5 мм;
Смещение подшипника от 61 мм до 107 мм.

LT Universalus vidurinis veleno laikiklis

Cinkuotas, 2,5 mm;
Guolio atsitraukimas nuo 61 mm iki 107 mm.



40012

145x100x40 mm

0,22 kg/pc

EN Universal intermediate bracket


4 mm galvanized steel;
Suitable for bearing offset from 86 mm to 152 mm;
Delivered as pairs.

RU Универсальный центральный кронштейн

Оцинкованный 4 мм;
Смещение подшипника от 86 мм до 152 мм;
Поставляется парами.

LT Universalus vidurinis veleno laikiklis

Cinkuotas, 4 mm;
Guolio atsitraukimas nuo 86 mm iki 152 mm;
Komplektuojamas poromis.



40013

225x140x48 mm

1,42 kg/pr

BRACKETS FOR SHAFTS КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВАЛОВ VELENO TVIRTINIMO DETALĖS

EN Low headroom pulley bracket
2,5 mm galvanized steel for low headroom track system.

RU Кронштейн крепления ролика
Оцинкованный 2,5 мм; низкий подъём.

LT Skriemulio laikiklis žemo pakilimo bėgiamis
Cinkuotas, 2,5 mm.



40014


430x138x23 mm

2,19 kg/pr

EN Low headroom pulley bracket
3,0 mm galvanized steel for low headroom track system.

RU Кронштейн крепления ролика
Оцинкованный 3,0 мм; низкий подъём.

LT Skriemulio laikiklis žemo pakilimo bėgiamis
Cinkuotas, 3,0 mm.



40015


500x291x20 mm

4,35 kg/pr

EN Low headroom pulley bracket
2.0 mm galvanized steel for low headroom track system

RU Кронштейн крепления ролика
2.0 мм оцинкованный; низкий подъём

LT Skriemulio laikiklis žemo pakilimo bėgiamis
2.0 mm cinkuotas



40016


500x291x20 mm

2,88 kg/pr

EN Parts set for STD-RM opening
galvanized steel;

RU Комплект деталей для системы STD-RM
оцинкованный;

LT STD-RM sistemos detalių komplektas
cinkuotos;



40017

450x200x200 mm

12,75 kg/set

EN Spring failure safety device

For 50/67 mm springs; Suitable for 25,4 mm tubular shaft;
Center distance to the wall 67 mm;
Left side 50007 L; Right side 50007 R

RU Устройство защиты от разрыва пружины

Для 50/67 мм пружин; Для 25,4 мм вала без шпонки;
67 мм от стены до центра вала;
Для левой 50007 L; правой 50007 R

LT Spyruoklės trūkimo apsauga

Skirta 50/67 mm spyruoklėms; 25,4 vamzdžiui be griovio;
Nuo sienos iki veleno ašies 67 mm
Kairinė 50007 L; dešininė 50007 R



50007

123x123x38 mm

0,80 kg/pc

EN Spring failure safety device


For 50/67 mm springs; Suitable for 25,4 mm keyway tubular shaft;
Center distance to the wall 67 mm;
Left side 50008 L; Right side 50008 R

RU Устройство защиты от разрыва пружины

Для 50/67 мм пружин; Для 25,4 мм вала под шпонкой;
67 мм от стены до центра вала;
Для левой 50008 L; правой 50008 R

LT Spyruoklės trūkimo apsauga

Skirta 50/67 mm spyruoklėms; 25,4 vamzdžiui su grioviu;
Nuo sienos iki veleno ašies 67 mm
Kairinė 50008 L; dešininė 50008 R

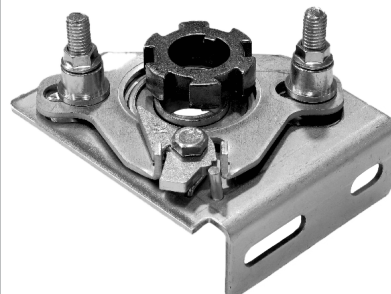

50008

123x123x38 mm

0,80 kg/pc

EN Spring failure safety device


Suitable for shaft diam. 25,4 mm;
Adaptor bracket for **20002, 20003, 20004**;
Left side **50003L**; Right side **50003R**.

RU Устройство защиты от разрыва пружины

Диаметр вала 25,4 мм;
Кронштейн для 20002, 20003, 20004;
Для левой **50003L**; правой **50003R**.

LT Spyruoklės trūkimo apsauga

Skirta 25,4 mm skersmens velenui;
Skirtas **20002, 20003, 20004**;
Kairinė **50003L**; Dešininė **50003R**.



50003

165x140x50 mm

1,61 kg/pc

EN Spring failure safety device


Suitable for shaft diam. 31,75 mm; Adaptor bracket for **20002, 20003, 20004**;
Left side **50903L**; Right side **50903R**.

RU Устройство защиты от разрыва пружины

Диаметр вала 31,75 мм;
Кронштейн для **20002, 20003, 20004**;
Для левой **50903L**; правой **50903R**.

LT Spyruoklės trūkimo apsauga

Skirta 31,75 mm skersmens velenui;
Skirtas **20002, 20003, 20004**.
Kairinė **50903L**; Dešininė **50903R**.

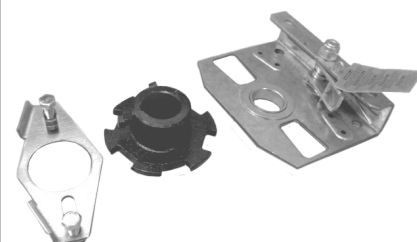

50903

165x140x50 mm

1,66 kg/pc

SPRING FAILURE SAFETY DEVICE **УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ** **SPYRUOKLĖS TRŪKIMO APSAUGA**

EN Adjustable bracket for spring failure safety device


Allows shaft offset 111, 127 and 152 mm;
 Delivery includes 2 nuts and bolts.

RU Кронштейн для установки устройства защиты от разрыва пружины

Установка вала на 111, 127 или 152 мм; 2 болта с гайками.

LT Spyruoklės trūkimo apsaugos tvirtinimo detalė

Velenas montuojamas 111, 127 arba 152 mm atstumu;
 komplektuojama su 2 varžtais ir veržlėmis.

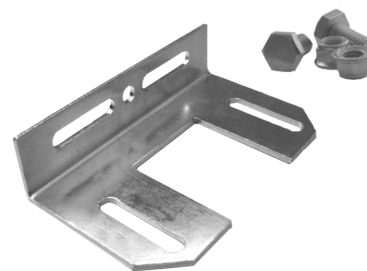

50004

165x98x40 mm

0,52 kg/pc

EN Adjustable bracket for spring failure safety device

Allows shaft offset 111 mm; delivery includes 2 nuts and bolts.

RU Кронштейн для установки

Устройства защиты от разрыва пружины
 Установка вала на 111 мм; 2 болта с гайками.

LT Spyruoklės trūkimo apsaugos tvirtinimo detalė

Velenas montuojamas 111 mm atstumu;
 Komplektuojama su 2 varžtais ir veržlėmis.



50009-111

165x56x40 mm

0,33 kg/pc

EN Adjustable bracket for spring failure safety device


Allows shaft offset 127 mm; delivery includes 2 nuts and bolts.

RU Кронштейн для установки

Устройства защиты от разрыва пружины
 Установка вала на 127 мм; 2 болта с гайками.

LT Spyruoklės trūkimo apsaugos tvirtinimo detalė

Velenas montuojamas 127 mm atstumu;
 Komplektuojama su 2 varžtais ir veržlėmis.



50009-127

165x72x40 mm

0,37 kg/pc

EN Adjustable bracket for spring failure safety device


Allows shaft offset 152 mm; delivery includes 2 nuts and bolts

RU Кронштейн для установки

Устройства защиты от разрыва пружины
 Установка вала на 152 мм; 2 болта с гайками

LT Spyruoklės trūkimo apsaugos tvirtinimo detalė

Velenas montuojamas 152 mm atstumu
 Komplektuojama su 2 varžtais ir veržlėmis

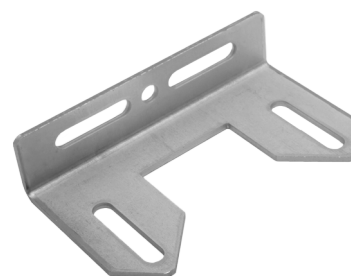

50009-152

165x97x40 mm

0,43 kg/pc

EN Adjustable bracket for spring failure safety device
Allows shaft offset 190 mm; delivery includes 2 nuts and bolts

RU Кронштейн для установки
Устройства защиты от разрыва пружины
Установка вала на 190 мм; 2 болта с гайками.

LT Spyruoklės trūkimo apsaugos tvirtinimo detalė
Velenas montuojamas 190 mm atstumu;
Komplektuojama su 2 varžtais ir veržlėmis.



50009-190


165x140x40 mm

0,60 kg/pc

EN Adjustable bracket for 50903 spring failure safety device
Allows shaft offset 111, 127 and 152 mm;
Delivery includes 2 nuts and bolts

RU Кронштейн для установки 50903 устройства защиты от разрыва пружины
Установка вала на 111, 127 или 152 мм;
В комплекте 2 болта с гайками

LT Spyruoklės trūkimo apsaugos 50903 tvirtinimo detalė
Velenas montuojamas 111, 127 arba 152 mm atstumu;
Komplektuojama su 2 varžtais ir veržlėmis

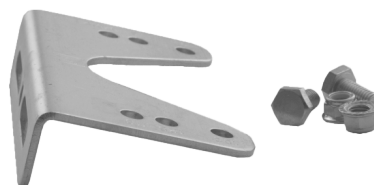

50904


165x100x40 mm

0,50 kg/pc

EN Universal bracket for spring fixed to wall

RU Держатель пружин для крепления к стене

LT Spyruoklės laikiklis tvirtinamas prie sienos



50005-S

200x1160x97 mm

5,12 kg/pc

EN Tubular shaft 1" = 25,4 mm St. 37 galvanized steel 2 mm:

RU Вал пустотелый 1" = 25,4 mm St. 37 оцинкованный 2 мм:

LT Tuščiaiduris velenas 1" = 25,4 mm St. 37 cinkuotas 2 mm:

60521 L = 5250 mm
60601 L = 6000 mm
60681 L = 6800 mm



601**
25,4 mm

1,20 kg/m

EN Tubular shaft 1" = 25,4 mm; St. 37; 3 mm; with keyway:

**RU Вал пустотелый 1" = 25,4 mm; St. 37; 3 мм;
с пазом под шпонку:**

**LT Tuščiaiduris velenas 1" = 25,4 mm; St. 37; 3 mm;
su grioveliu pleištui:**

60352 L = 3500 mm
60402 L = 4000 mm
60452 L = 4500 mm
60502 L = 5000 mm
60602 L = 6000 mm



602**
25,4 mm

1,82 kg/m

EN Galvanized solid shaft 1" = 25,4 mm; St. 37; with keyway:

RU Вал сплошной 1" = 25,4 mm; St. 37; с пазом под шпонку:

LT Pilnaviduris velenas 1" = 25,4 mm; St. 37; su grioveliu pleištui:

60353 L = 3500 mm
60453 L = 4500 mm
60603 L = 6000 mm



603**
25,4 mm

3,80 kg/m

EN Galvanized solid shaft 1,25" = 31,75 mm; St. 37; with keyway:

RU Вал сплошной 1,25" = 31,75 mm; St. 37; с пазом под шпонку:

LT Pilnaviduris velenas 1,25" = 31,75 mm; St. 37; su grioveliu pleištui:

60454 L = 4500 mm
60604 L = 6000 mm



604**
31,75 mm

6,02 kg/m

EN Compact coupler 1" = 25,4 mm;

Steel with black coating, Suitable for residential doors with hollow shaft without keyway; Coupler includes 4 bolts and 2 inspection holes. L = 64 mm.

RU Соединительная муфта 1" = 25,4 мм;

Цвет - чёрный; Для соединения пустотелого вала без паза; 4 болта; 2 контрольных отверстия; Длина 64 мм.

LT Mažoji jungtis 1" = 25,4 mm;

Plienas dažytas juodai; Skirta buitinių vartų, tuščiaviduriam velenui be griovelio; 4 varžtai; 2 kontrolinės skylutės; L = 64 mm.



70001

30x64 mm

0,17 kg/pc

EN Aluminium coupler 1" = 25,4 mm;

Coupler includes bolts and safety-nuts. L = 90 mm.

RU Алюминиевая соединительная муфта 1" = 25,4 мм;

С болтами и гайками; Длина 90 мм.

LT Storasienė aliumininė jungtis 1" = 25,4 mm;

Su varžtais ir veržlėmis; L = 90 mm.



70002

90x50 mm

0,40 kg/pc

EN Aluminium coupler 1" = 25,4 mm;


Coupler includes bolts and safety-nuts. L = 120 mm.

RU Алюминиевая соединительная муфта 1" = 25,4 мм;

С болтами и гайками;
Длина 120 мм.

LT Storasienė aliumininė jungtis 1" = 25,4 mm;

Su varžtais ir veržlėmis; L = 120 mm.



70003

120x50 mm

0,54 kg/pc

EN Solid steel coupler 1,25" = 31,75 mm;


Galvanized; Coupler includes bolts and safety-nuts. L = 120 mm.

RU Соединительная муфта 1,25" = 31,75 мм;

Оцинкованная; С болтами и гайками; Длина 120 мм.

LT Storasienė jungtis 1,25" = 31,75 mm;

Cinkuota; Su varžtais ir veržlėmis; L = 120 mm.



70903

120x50 mm

0,82 kg/pc

EN Adjustable coupler 1" = 25,4 mm.

RU Регулируемая соединительная муфта 1" = 25,4 мм.

LT Reguliuojama jungtis 1" = 25,4 mm.



70004

110x78 mm

1,22 kg/pc

EN Adjustable residential coupler 1" = 25,4 mm.

RU Регулируемая бытовая соединительная муфта 1" = 25,4 мм.

LT Reguliuojama buitinė jungtis 1" = 25,4 mm.



70024

78x30 mm

0,73 kg/pc

EN Square key
6,35 x 6,65 x 100 mm.

RU Шпонка
6,35 x 6,65 x 100 мм.

LT Kvadratinis kaištis pilnaviduriam velenui
6,35 x 6,65 x 100 mm.



70005

6,35x6,65x100 mm

0,03 kg/pc

EN Rectangle key
6,35 x 10,13 x 100 mm.

RU Шпонка
6,35 x 10,13 x 100 мм.

LT Stačiakampis kaištis tuščiaaviduriam velenui
6,35 x 10,13 x 100 mm.



70006

6,35x10,13x100 mm

0,05 kg/pc

EN Adjustable locking collar 25,4 mm.

RU Хомут 25,4 мм.

LT Fiksuojantis žiedas velenui 25,4 mm.



70007

37x12 mm

0,08 kg/pc

- EN Nylon shaft-support.** Suitable for intermediate-support;
 For shafts of light garage doors; Maximum carriage 30 kg;
 Inside diam. 1" = 25,4 mm; Outside diam. = 50,8 mm;
 Flange diam. = 53,8 mm.
- RU Кольцо-втулка нейлоновая.** Промежуточная опора вала с
 нагрузкой до 30 кг; Внутренний диаметр 1" = 25,4 mm;
 Наружный диаметр = 50,8 mm; Диаметр фланца = 53,8 mm.
- LT Nailoninis veleno laikiklis.** Viduriniam veleno laikikliui,
 tik lengvų vartų velenams; apkrova iki 30 kg;
 Vidinis diam. 1" = 25,4 mm; Išorinis diam. = 50,8 mm;
 Briaunos diam. = 53,8 mm.



70008

53,8/25,4 mm

0,013 kg/pc

- EN 1" Bearing = 25,4 mm**
 Inside diam. 1" = 25,4 mm; Outside diam. = 50,8 mm;
 Flange diam. = 53,8 mm; Max Load = 180 kg/bearing.
- RU Подшипник 1" = 25,4 мм**
 Внутренний диаметр = 25,4 мм; Наружный диаметр = 50,8 мм;
 Диаметр фланца = 53,8 мм; Макс нагрузка = 180 кг/шт.
- LT Guolis 1" = 25,4 mm**
 Vidinis diam. 1" = 25,4 mm; Išorinis diam. = 50,8 mm;
 Briaunos diam. = 53,8 mm; Didžiausia apkrova = 180 kg/guoliui.



70009

53,8/25,4 mm

0,11 kg/pc

- EN 1" Bearing = 25,4 mm heavy duty bearing**
 Inside diam. 1" = 25,4 mm; Outside diam. = 50,8 mm;
 Flange diam. = 53,8 mm; Max Load = 380 kg/bearing.
- RU Подшипник 1" = 25,4 мм сверхпрочный**
 Внутренний диаметр = 25,4 мм;
 Наружный диаметр = 50,8 мм; Диаметр фланца = 53,8 мм;
 Макс нагрузка = 380 кг/шт.
- LT Guolis 1" = 25,4 mm ypač atsparus**
 Vidinis diam. 1" = 25,4 mm; Išorinis diam. = 50,8 mm;
 Briaunos diam. = 53,8 mm; Didžiausia apkrova = 380 kg/guoliui.



70010

53,8/25,4 mm

0,14 kg/pc

- EN 1,25" Bearing = 31,75 mm heavy duty bearing**
 Inside diam. = 31,75 mm; Outside diam. = 50,8 mm;
 Flange diam. = 53,8 mm; Max Load = 380 kg/bearing.
- RU Подшипник 1,25" = 31,75 мм сверхпрочный**
 Внутренний диаметр = 31,75 мм;
 Наружный диаметр = 50,8 мм; Диаметр фланца = 53,8 мм;
 Макс нагрузка = 380 кг/шт.
- LT Guolis 1,25" = 31,75 mm ypač atsparus**
 Vidinis diam. = 31,75 mm; Išorinis diam. = 50,8 mm;
 Briaunos diam. = 53,8 mm; Didžiausia apkrova = 380 kg/guoliui.



70910

53,8/31,75 mm

0,10 kg/pc

EN Bearing retainer
Inside diam. = 50,8 mm.

RU Фиксатор подшипника
Внутренний диаметр = 50,8 мм.

LT Guolio laikiklis
Vidinis diam. = 50,8 mm.



70011

110x71x3,3 mm

0,07 kg/pc

EN 1" Bearing with retainer
Inside diam. = 25,4 mm.

RU 1" Подшипник с фиксатором
Внутренний диаметр = 25,4 мм.

LT Guolis su laikikliu
Vidinis diam. = 25,4 mm.



70012

110x71x12 mm

0,18 kg/pc

EN Pulley with ball-bearing
Outside diam. = 80 mm; Bore diam. = 10 mm;
Max door weight 345 kg; Max cable diam. = 4 mm.

RU Обводной ролик стальной с подшипником
Наружный диаметр = 80 мм; Диаметр отверстия = 10 мм;
Макс. масса ворот = 345 кг; макс. диаметр троса = 4 мм.

LT Skriemulys su guoliu
Išorinis diam. = 80 mm; Skylės diam. = 10 mm;
vartams iki 345 kg; trosui iki 4 mm.



70013

9x90 mm

0,16 kg/pc

EN Pulley with ball-bearing
Outside diameter 100 mm; bore diameter 10 mm;
Max door weight 450 kg; max cable diameter 5 mm

RU Обводной ролик стальной с подшипником
наружный диаметр 100 мм; диаметр отверстия 10 мм;
максимальная масса ворот 450 кг; максимальный диаметр троса
5 мм

LT Skriemulys su guoliu
išorinis diametras 100mm; skylės diametras 10 mm;
vartams iki 450 kg; trosas iki 5 mm



70022

100x13 mm

0,26 kg/pc

EN Cast iron pulley diam. 140 mm
 Supplied with bolt, nut and two washers
 Max. load = 300 kg.

RU Обводной ролик чугунный диаметр 140 мм
 С болтом, гайкой и 2 шайбами
 Макс. нагрузка = 300 кг.

LT Lietas skriemulys
 Su varžtu, veržle ir 2 poveržlėmis;
 Apkrova iki 300 kg.




70014
 140x19 mm

1,29 kg/pc

EN Pulley bracket, galvanized steel
 Bend plate for pulley 70014.

RU Кронштейн для обводного ролика оцинкованный металл
 Скоба для ролика 70014.

LT Skriemulio laikiklis, cinkuotas plienas
 Lenkta plokštė skriemuliui 70014.




70015
 264x50x3 mm

0,34 kg/pc

EN Pulley bracket, galvanized steel
 Flat plate for pulley 70014.

RU Кронштейн для обводного ролика оцинкованный металл
 Пластина для ролика 70014.

LT Skriemulio laikiklis, cinkuotas plienas
 Lygi plokštė skriemuliui 70014.



70016
 264x50x3 mm

0,28 kg/pc

EN Cable pulley bracket
 The bracket can be applied in combination with pulley 70013, 70022.

RU Кронштейн для обводного ролика оцинкованный металл
 Для ролика 70013, 70022.

LT Skriemulio laikiklis, apsauga
 Skriemulio apsauga gali būti komplektuojama su skriemuliu 70013,
 70022.




70017
 107x100x29 mm

0,12 kg/pr

EN Reinforced pulley bracket
Combinated with pulley 70013.

RU Кронштейн для усиления ролика 70013.

LT Pastiprinimo kronšteinas skriemulio laikikliui
Komplektuojama su skriemuliu 70013.



70018

118x60 mm

0,16 kg/pc

EN Internal liner for pulley 70013

RU Внутренняя букса для обводного ролика 70013

LT Įvorė vidinė skriemuliui 70013



31009


10x8 mm

0,002 kg/pc

EN Distance ring for pulley

RU Букса для вынесения обводного ролика

LT Įvorė skriemulio išnešimui



31011

30x29 mm

0,13 kg/pc

EN Pulley or spring failure safety device fixing bracket
3 mm galvanized steel;

RU Кронштейн для обводного ролика или крепление устройства защиты от разрыва пружины
оцинкованный 3 мм;

LT Skriemulio arba spyruoklės trūkimo apsaugos tvirtinimo laikiklis
Cinkuotas 3 mm.



70020

162x50x43 mm

0,26 kg/pc

EN Cable pulley bracket

The bracket can be applied in combination with pulley 70022
 Galvanized steel;

RU Кронштейн для ободного ролика

Для ролика 70022, оцинкованный;

LT Skriemulio laikiklis – apsauga

Gali būti naudojamas su skriemuliu 70022, cinkuotas



70019

200x150x40 mm

1,14 kg/pair

**EN Pulley assembly for HL/VL MM system
 galvanized steel;**

RU Ролик с держателем для системы HL/VL MM оцинкованный;

Ratukas su laikikliu HL/VL MM sistemai
 cinkuotas;



70023

300x140x40 mm

2,36 kg/pc

EN Pulley assembly for HL/VL MM system

RU Ролик с держателем для системы HL/VL MM

LT Ratukas su laikikliu HL/VL MM sistemai



70025

203x149x30 mm

2,92 kg/pc

EN Shaft reducer 31.75 -> 25.4 mm (1.25" -> 1")

RU Переходник на вал 31.75 -> 25.4 mm (1.25" -> 1")

LT Veleno perėjimas 31.75 -> 25.4 mm (1.25" -> 1")



70021

280x48 mm

1,43 kg/pc



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 490990;
Fax: +370 37 490991;
e-mail: info@doorcomponents.eu
www.doorcomponents.eu
www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC