


DOOR COMPONENTS

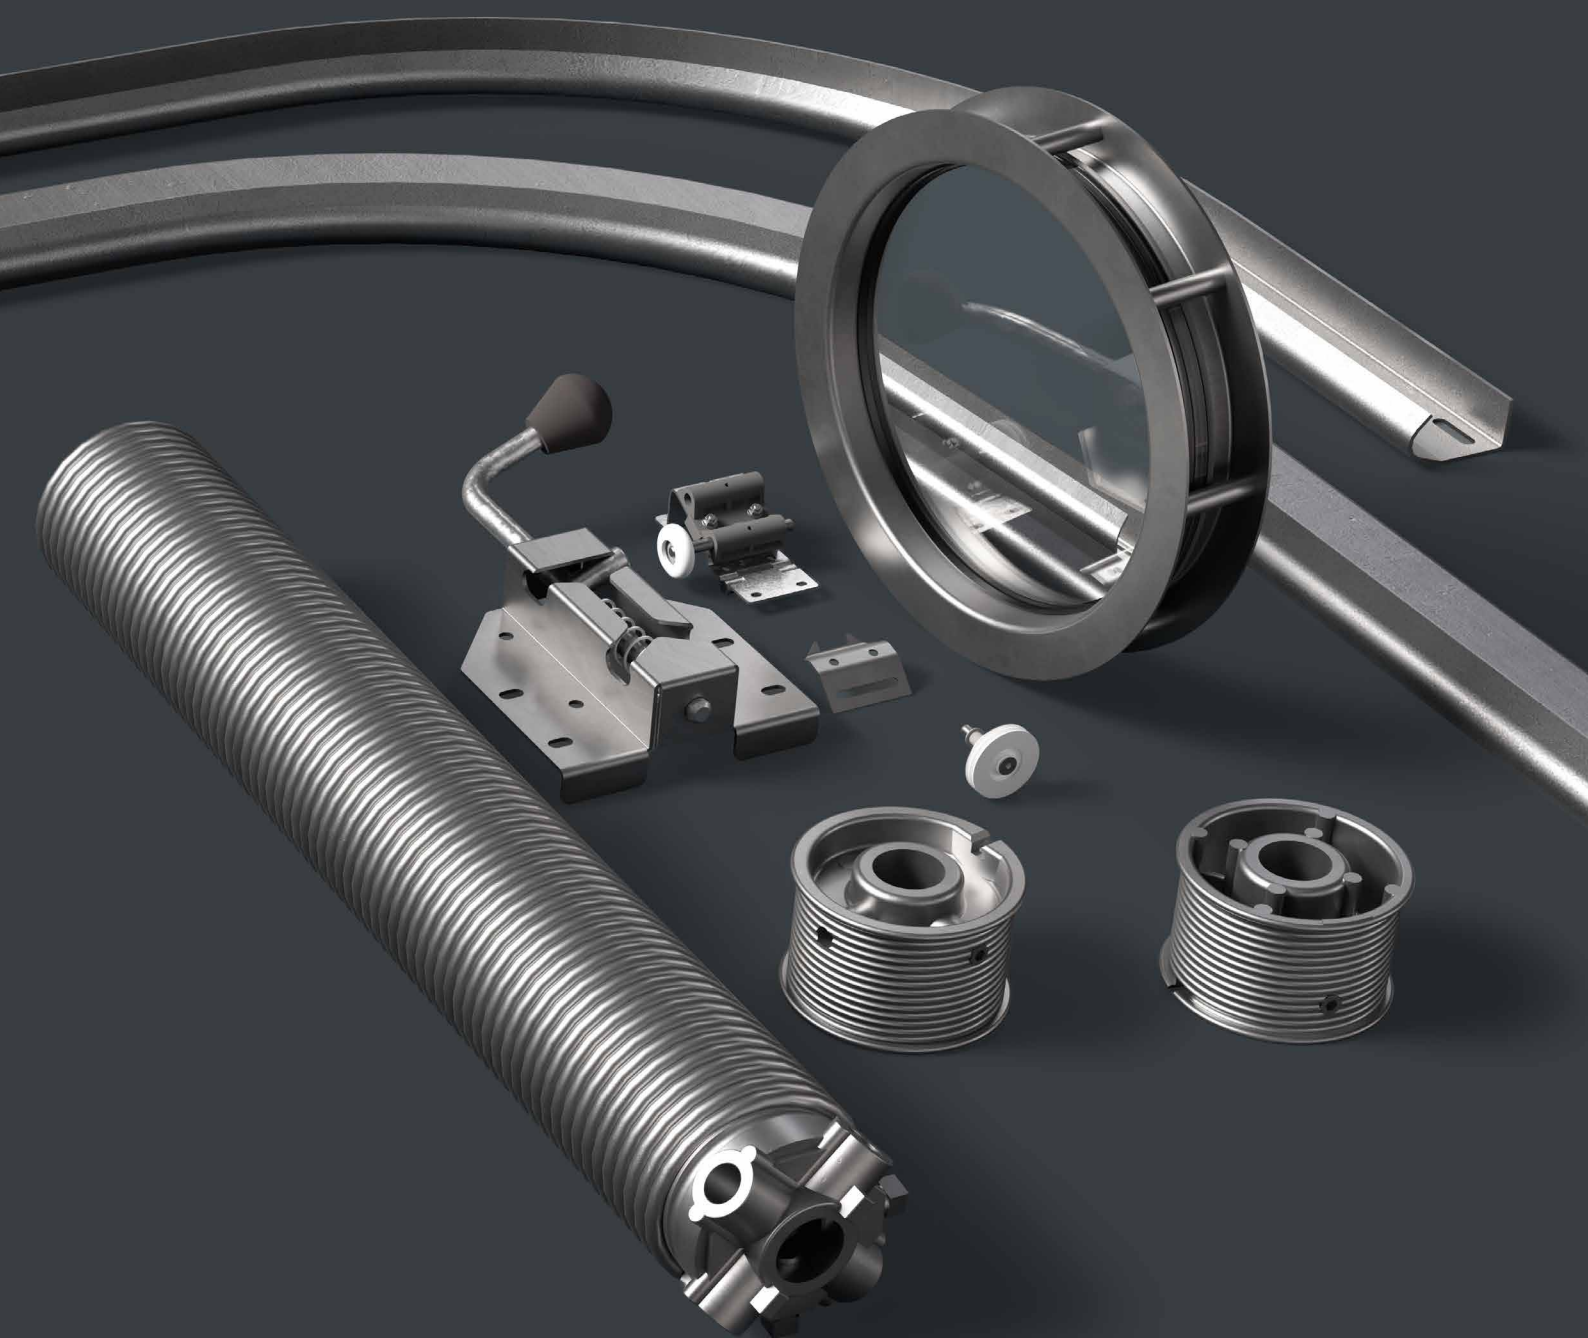

www.doorcomponents.eu

2026

- EN Manual chain hoist** (universal left/right)
Reduction 4:1; installation straight on 25,4 mm shaft
Complete with 8 m chain, chain-keeper and 2 locking collars.
- RU Цепной редуктор** (универсальный правого/левого расположе-
ния); редуктор 4:1; отверстие под вал 25,4 мм поставляется с 8 м
цепью, фиксатором цепи и
2 замковыми кольцами.
- LT Rankinė grandinė pava** (kairinė/dešininė)
Perdavimas 4:1; montuojama užmaunant ant 25,4 mm veleno;
komplekte 8 m grandinė, grandinės laikiklis ir du fiksuojančios žiedai.



21001

90x170x250 mm

8,50 kg/pc

- EN Chain for chain hoist**

- RU Цепь для редуктора**

- LT Grandinė pavarai**



21002

31x18 mm

0,47 kg/m

- EN Chain wheel**
Bore hole = 25,4 mm

- RU Ролик для цепи**
Диаметр отверстия = 25,4 мм

- LT Skriemulys grandinei**
Vidinis skersmuo = 25,4 mm



21003

134x40 mm

0,71 kg/pc

- EN Pull rope**

- RU Верёвка**

- LT Virvė**



21004

8 mm

0,027 kg/m

EN Chain tensioner

RU Устройство для натяжения цепи

LT Grandinės įtempėjas



21005

310x120x45 mm

1,27 kg/pc

EN "R" handle

RU "P" ручка

LT "R" rankena



22000

150x95x50 mm

0,41 kg/pc

EN PVC handle

RU ПВХ ручка

LT PVC rankena



22001

180x60x50 mm

0,04 kg/pc

EN PVC handle


For inside and outside

RU ПВХ ручка

Наружная и внутренняя

LT PVC rankena

Abipusė



22002

90x65 mm

0,18 kg/pc

EN PVC footstep handle

RU ПВХ врезная ручка

LT PVC pamina ir rankena



22003

253x118x55 mm

0,31 kg/pc

EN Shoot locking bolt


Pin diam. = 12 mm;
Stroke = 70 mm;

RU Задвижка

Диаметр стержня = 12 мм;
Длина хода = 70 мм;

LT Skląstis

Skląščio skersmuo = 12 mm;
Eiga = 70 mm;

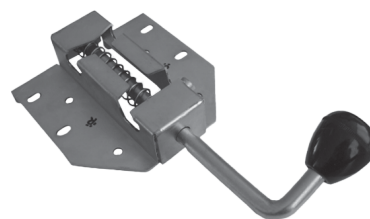

22006

210x130x100 mm 0,68 kg/pc

EN Shoot locking bolt

Pin diam. = 12,7 mm;
Stroke = 60 mm;

RU Задвижка

Диаметр стержня = 12,7 мм;
Длина хода = 60 мм;

LT Skląstis

Skląščio skersmuo = 12,7 mm;
Eiga = 60 mm;



22007

260x44x35 mm 0,50 kg/pc

EN Compact side lock

Pin diam. = 15 mm;
Stroke = 48 mm;

RU Замок односторонний

Диаметр стержня = 15 мм;
Длина хода = 48 мм;

LT Spyna

Skląščio skersmuo = 15 mm;
Eiga = 48 mm;



22008

220x50 mm 1,47 kg/pc

EN Lock system „Autolatch“

RU Комплект замка

запирается автоматически

LT Užsitrenkianti spyna




22028

200x180x20 mm 1,55 kg/set

EN Autolatch

RU Запор с пружиной

LT Velkė su spyruokle



22010

95x58x103 mm

0,22 kg/pc

EN Striker for autolatch

RU Упор

LT Velkės gaudytuvas



22011

76x22x60 mm

0,08 kg/pc

EN Profile cylinder

Suitable for 22015, 22016, 22018;

Door panel = 40 mm

RU Цилиндр для замка

Для 22015, 22016, 22018;

Толщина панели = 40 мм

LT Spynos cilindras

Skirtas 22015, 22016, 22018;

Segmento storis = 40 mm



22014

60x35x16 mm

0,20 kg/pc

EN 6 PIN profile cylinder

Five keys, door panel thickness = 40 mm

RU 6-й каналный цилиндр для замка

Пять ключей, толщина панели = 40 мм

LT 6 taškų spynos cilindras

Penki raktai, sekcijos storis = 40 mm



22025

60x30x15 mm

0,25 kg/pc

EN Lock for wicket door


Universal for left or right turning door

RU Замок для калитки

Универсальный для левой и правой калитки

LT Spyna duralėms

Universali kairinėms ir dešinėms duralėms

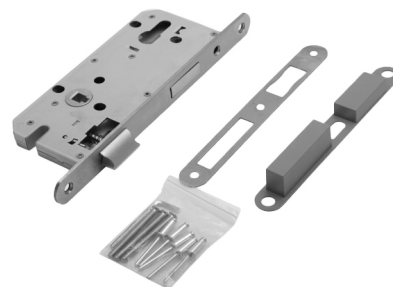

22029


234x20x75 mm

0,63 kg/pc

EN Strike plate

RU Планка для замка

LT Spynos atkartinimo plokštelė



22029-3

189x26 mm/set

0,10 kg/set

EN Set back plates

Universal two aluminum back plates with fixing material for lock 22029; anodized

RU Накладка для замка

Универсальные две алюминиевые наклейки с болтами для замка 22029; анодированный

LT Apdaila

Universali aliuminio apdaila su varžtais skirta spynai 22029; anoduota



22030

234x29x10 mm

0,40 kg/set

EN Handle set for lock 22029

Anodized

RU Ручка для замка

Анодированный

LT Rankena spynai 22029

Anoduota



22031

120x32 mm

0,49 kg/set

EN Set back plates

Two aluminum back plates with fixing material
Anodized, other colors, left/right

RU Накладка для замка

Две алюминиевые накладки с болтами
анодированный, другие цвета, левая/правая

LT Apdaila

Dvi aliuminio apdailos su varžtais
anoduotos, kitos spalvos, kairinė/dešininė



22047

234x29x10 mm

0,64 kg/set

EN Handle set for lock

Anodized, other colors

RU Ручка для замка

Анодированная, другие цвета

LT Rankena spynai

Anoduota, kitos spalvos



22048

120x32 mm/set

0,52 kg/set

EN Sliding wicket door closure


Aluminium version with adjustable speed;
Max door weight = 45 kg

RU Доводчик для калитки со скользящей шиной

Алюминиевый, с регулируемой скоростью;
Максимальная масса калитки = 45 кг

LT Durelių pritraukėjas su šliaužikliu

Aliuminis; reguliuojamas greitis
kai durelių svoris iki 45 kg



22022

177x40 mm

2,15 kg/pc

EN Complete wicket door kit


Package with all profiles and accessories;
Dimension 850 x 1850 mm;
Suitable for 40 mm panels, 22023L, 22023 R

RU Комплект для калитки

В комплекте все профили и аксессуары;
Размеры 850 x 1850 мм;
Для 40 мм панелей, 22023L, 22023 R

LT Durelių komplektas

Komplekte visi durelėms reikalingi profiliai ir aksesuarai;
Matmenys 850 x 1850 mm;
Tinka 40 mm segmentams, 22023L, 22023 R

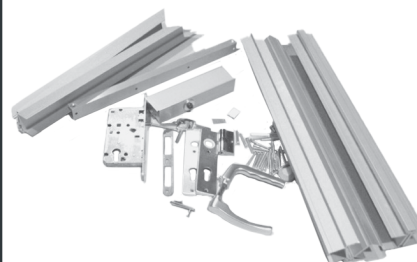

22023

250x1300x1030 mm 10,70 kg/set

VENTILATION GRILLE ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ VENTILIACINĖS GROTELĖS

EN Ventilation grille


White PVC, 2 piece unit with open/close fly screen; ventilation surface 200 cm²

RU Вентиляционная решётка

Белая из ПВХ; комплект из 2 частей; регулируемая завеса; сетка от насекомых; площадь вент. = 200 см²

LT Stumdomos ventiliacinės grotelės

Baltos iš PVC; 2 dalių komplektas su sieteliu nuo vabzdžių; Plotas 200 cm²



23001

132x338 mm

0,38 kg/pr

EN Ventilation grille


Black PVC, 2 piece unit with open/close fly screen; ventilation surface 200 cm²

RU Вентиляционная решётка

Чёрная из ПВХ; комплект из 2 частей; регулируемая завеса; сетка от насекомых; площадь вент. = 200 см²

LT Stumdomos ventiliacinės grotelės

Juodos iš PVC; 2 dalių komplektas su sieteliu nuo vabzdžių; Plotas 200 cm²



23002

132x338 mm

0,38 kg/pr

EN Ventilation grille

Brown PVC, 2 piece unit with open/close fly screen; ventilation surface 200 cm²

RU Вентиляционная решётка

Коричневая из ПВХ; комплект из 2 частей; регулируемая завеса; сетка от насекомых; площадь вент. = 200 см²

LT Stumdomos ventiliacinės grotelės

Rudos iš PVC; 2 dalių komplektas su sieteliu nuo vabzdžių; Plotas 200 cm²



23003

132x338 mm

0,38 kg/pr

- EN Aluminium profile**
For 40 mm thick panels;
Length 6100; anodized,
White (24001-W) or brown (24001-B) colors
- RU Алюминиевый профиль**
Для 40 мм панелей
Длина 6100; анодированный,
Белый (24001-W) или коричневый (24001-B)
- LT Aluminio profilis**
40 mm storio segmentams;
Ilgis 6100; anoduotas,
Baltas (24001-W) arba rudas (24001-B)



24001

43x33x1,5 mm

0,38 kg/m

- EN Aluminium top and bottom profile**
For 40 mm thick panels;
Length 6100 mm; Anodized version
- RU Алюминиевый верхний и нижний профиль**
Для 40 мм панелей;
Длина 6100 мм; Анодированный
- LT Viršutinis ir apatinis aluminio profilis**
40 mm storio segmentams;
Ilgis 6100 mm; Anoduotas



24002

43x60x1,5 mm

0,59 kg/m

- EN Aluminium top profile**
For 30 mm thick panels;
Length 6100 mm; anodized version,
- RU Алюминиевый верхний профиль**
Для 30 мм панелей;
Длина 6100 мм; анодированный,
- LT Viršutinis aluminio profilis**
30 mm storio segmentams;




24003

45x33x1,2 mm

0,37 kg/m

- EN Aluminium profile for wicket door**
For 40 mm thick panels;
Length 6000 mm; anodized version, other colours
- RU Алюминиевый профиль для калитки**
Для 40 мм панелей;
Длина 6000 мм; анодированный, другие цвета
- LT Durelių profilis**
40 mm storio segmentams;
Ilgis 6000 mm; anoduotas, kitos spalvos



24004

43x53x1,5 mm

0,60 kg/m

EN Bottom door profile

For 40 mm thick panels;
 Length 6000 mm; anodized version, other colours

RU Алюминиевый У-профиль для калитки

Для 40 мм панелей;
 Длина 6000 мм; анодированный, другие цвета

LT Apatinis durelių profilis

40 mm storio segmentams;
 Ilgis 6000 mm; anoduotas, kitos spalvos



24005

43x30x1,9 mm

0,31 kg/m

EN Aluminium continuous pinless hinge

Length 2500 mm; anodized version, other colours

RU Алюминиевая петля калиточная

Длина 2500 мм; анодированная, другие цвета

LT Ištinis durelių lankstas

Ilgis 2500 mm; anoduoto aliuminio, kitos spalvos



24006

2500x50 mm

2,30 kg/pc

EN Aluminium side rail


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
 Length 6500 mm; anodized version, golden oak
 (24007-GO)

RU Алюминиевый боковой профиль

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
 Длина 6500 мм; анодированный, золотой дуб
 (24007-GO)

LT Šoninis profilis

Istikliantiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
 Ilgis 6500 mm; anoduoto aliuminio, auksinis ąžuolas (24007-GO)



24007

40x90 mm

1,33 kg/m

EN Aluminium double side rail


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
 Anodized version; Length 6000 mm, 9500 mm

RU Алюминиевый двойной боковой профиль

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
 Анодированный; Длина 6000 мм, 9500 мм

LT Šoninis dvigubas profilis

Istikliantiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
 Anoduoto aliuminio; Ilgis 6000 mm, 9500 mm



24907

170x40 mm

2,27 kg/m

EN Aluminium top rail THERMO

For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 6500 mm, anodized version.

RU Алюминиевый верхний профиль ТЕПЛЫЙ

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 6500 мм, анодированный.

LT Aliuminis viršutinis profilis ŠILTAS

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Ilgis 6500 mm, anoduoto aliuminio.



24010-TH

64x40 mm

1,50 kg/m

EN Aluminium snap on profile

Length 6000 mm; anodized version, golden oak (24012-GO)

RU Раскладка алюминиевая

Длина 6000 мм; анодированная, золотой дуб (24012-GO)

LT Stiklajuostė

Ilgis 6000 mm; anoduoto aliuminio, auksinis ąžuolas (24012-GO)



24012

14x17 mm

0,18 kg/m

EN Aluminium reinforcement profile


Length 6000 mm; anodized version

RU Парапет алюминиевый

Длина 6000 мм; анодированный

LT Aliuminis standumo profilis

Ilgis 6000 mm; anoduoto aliuminio



24035

60x20 mm

1,32 kg/m

EN Aluminium intermediate profile


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 6000 mm; anodized version, golden oak (24008-GO)

RU Алюминиевый профиль промежуточный

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 6000 мм; анодированный, золотой дуб (24008-GO)

LT Tarpinis profilis

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Ilgis 6000 mm; anoduoto aliuminio, auksinis ąžuolas
(24008-GO)



24008

40x50 mm

0,74 kg/m

EN Aluminum top / bottom profile


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Anodized version; Length 6500 mm

RU Алюминиевый верхний / нижний профиль

Для панорамных панелей; 40 мм толщиной;
Анодированный; длина 6500 мм

LT Apatinis / viršutinis profilis

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Anoduoto aliuminio; ilgis 6500 mm



24051

90x40 mm

1,38 kg/m

EN Aluminium bottom profile


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 4600 mm, 6500 mm, 9500 mm; anodized version; golden oak
(24009-GO)

RU Алюминиевый профиль нижний

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 4600 мм, 6500 мм, 9500 мм; анодированный; золотой дуб
(24009-GO)

LT Apatinis profilis

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais
Ilgis 4600 mm, 6500 mm, 9500 mm; anoduoto aliuminio, auksinis
ąžuolas (24009-GO)



24009

40x55 mm

0,91 kg/m

EN Aluminium top profile


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 4600 mm, 6500 mm, 9500 mm; anodized version, golden oak
(24010-GO)

RU Алюминиевый профиль верхний

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 4600 мм, 6500 мм; анодированный, золотой дуб
(24010-GO)

LT Viršutinis profilis

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Ilgis 4600 mm, 6500 mm, 9500 mm; anoduoto aliuminio, auksinis
ąžuolas (24010-GO)



24010

40x69 mm

0,99 kg/m

EN Aluminium profile additional for profile 24010

Length 4600 mm, 6500 mm; anodized version, golden oak (24011-GO)

RU Алюминиевый профиль дополнительный для профиля 24010

Длина 4600 мм, 6500 мм; анодированный,
золотой дуб (24011-GO)

LT Papildomas aliuminio profilis profliui 24010

Ilgis 4600 mm, 6500 mm; anoduoto aliuminio,
auksinis ąžuolas (24011-GO)



24011

40x69 mm

0,30 kg/m

EN Aluminium side rail THERMO


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 6000 mm; anodized version.

RU Алюминиевый боковой профиль ТЕПЛЫЙ

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 6000 мм; анодированный.

LT Aliuminis šoninis profilis ŠILTAS

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Ilgis 6000 mm; anoduoto aliuminio.



24007-TH

90x40 mm

1,88 kg/m

EN Aluminium intermediate profile THERMO

For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 6000 mm; anodized version.

RU Алюминиевый промежуточный профиль ТЕПЛЫЙ

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 6000 мм; анодированный.

LT Aliuminis tarpinis profilis ŠILTAS

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Ilgis 6000 mm; anoduoto aliuminio.



24008-TH

54x40 mm

1,05 kg/m

EN Aluminium bottom rail THERMO


For panoramic glass sections, suitable to 40 mm panels;
Length 6500 mm, anodized version.

RU Алюминиевый нижний профиль ТЕПЛЫЙ

Для панорамных панелей, 40 мм толщиной;
Длина 6500 мм, анодированный;

LT Aliuminis apatinis profilis ŠILTAS

Istiklintiems segmentams; dera su 40 mm segmentais;
Ilgis 6500 mm, anoduoto aliuminio.



24009-TH

62x40 mm

1,33 kg/m

EN Aluminium reinforcement profile


Length 9000 mm; anodized version

RU Парапет алюминиевый

Длина 9000 мм; анодированный

LT Aliuminis standumo profilis

Ilgis 9000 mm; anoduoto aliuminio



24036

100x20 mm

2,84 kg/m

EN Aluminium parapet profile

For wicket door, length 6000 mm, anodized version, other colours

RU Парапет алюминиевый,

Для калитки, длина 6000 мм, анодированный, другие цвета

LT Aliuminis stogelis

Skirtas drelėms vartuose, ilgis 6000 mm, anoduotas, kitos spalvos



24015

8x12 mm

0,58 kg/m

EN Aluminum profile for fixing door closer in panoramic glass sections

Length 6000 mm; anodized version

RU Алюминиевый профиль для крепления доводчика на панорамные панели

Длина 6000 мм; анодированный

LT Aliuminio profilis durelių pritaukėjo tvirtinimui stikliniuose segmentuose

Ilgis 6000mm; anoduoto aliuminio



24052

40x40x2 mm

0,83 kg/m

EN Aluminium bottom profile


For 40 mm thick panels, length 5100 mm, 6100 mm, painted black

RU Алюминиевый нижний профиль

Для 40 мм панелей, длина 5100 мм, 6100 мм, чёрный

LT Apatinis aliuminio profilis

40 mm storio segmentams, ilgis 5100 mm, 6100 mm, dažytas juodai



24016

50x40 mm

0,48 kg/m

EN Aluminum upper counterframe profile

Height 180 mm, length 5100 mm, white, other colors

RU Алюминиевый верхний профиль для проема

Высота 180 мм, длина 5100 мм, белый, другие цвета

LT Aliuminis sąramos profilis

Aukštis 180 mm, ilgis 5100 mm, baltas, kitos spalvos



24040

180x20 mm

1,85 kg/m

EN Aluminum upper counterframe profile
Height 120 mm, length 5100 mm, white, other colors

RU Аллюминиевый верхний профиль для проема
Высота 120 мм, длина 5100 мм, белый, другие цвета

LT Aliuminis sąramos profilis
Aukštis 120 mm, ilgis 5100 mm, baltas, kitos spalvos



24045

120x20 mm

1,35 kg/m

EN Aluminum embrasure profile
Height 100 mm, length 5100 mm, white, other colors

RU Аллюминиевый боковой профиль для проема
Высота 100 мм, длина 5100 мм, белый, другие цвета

LT Aliuminis šoninis profilis
Aukštis 100 mm, ilgis 5100 mm, baltas, kitos spalvos



24041


100x20 mm

1,59 kg/m

EN Connection bracket
120 or 180 mm height, galvanized steel

RU Соединительный кронштейн
120 или 180 мм высотой, оцинкованная

LT Įdėtinė sujungimo detalė
120 arba 180 mm aukščio, cinkuota

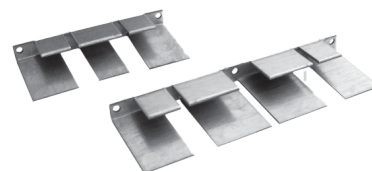

24050

100x20 mm

0,13 kg/pc


180x20 mm

0,21 kg/pc

EN Aluminum reinforced bottom profile
For 40 mm thick panels; length 5100 mm, painted black

RU Аллюминиевый усиленный нижний профиль
Для 40 мм панелей; длина 5100 мм, чёрный

LT Apatinis pastiprintas aliuminio profilis
40 mm storio segmentams; ilgis 5100 mm, dažytas juodai



24016 RF

70x34 mm

1,00 kg/m

EN PVC bottom profile


For 40 mm thick panels, length 5600 mm, painted black

RU ПВХ нижний профиль

Для 40 мм панелей, длина 5600 мм, чёрный

LT Apatinis PVC profilis

40 mm storio segmentams, ilgis 5600 mm, dažytas juodai



24916

50x40 mm

0,35 kg/m

EN Aluminium top profile

For 30 mm thick panels, length 5100 mm, 6100 mm, painted black

RU Алюминиевый верхний профиль

Для 30 мм панелей, длина 5100 мм, 6100 мм, чёрный

LT Viršutinis aliuminio profilis

30 mm storio segmentams, ilgis 5100 mm, 6100 mm, dažytas juodai.



24018

33x45 mm

0,37 kg/m

EN Aluminium top profile

For 40 mm thick panels, length 5100 mm, 6100 mm, painted black

RU Алюминиевый верхний профиль

Для 40 мм панелей, длина 5100 мм, 6100 мм, чёрный

LT Viršutinis aliuminio profilis

40 mm storio segmentams, ilgis 5100 mm, 6100 mm, dažytas juodai



24019

43x30 mm

0,38 kg/m

EN PVC top / bottom profile

For 40 mm thick panels, length 5600 mm, painted black

RU ПВХ верхний / нижний профиль

Для 40 мм панелей, длина 5600 мм, чёрный

LT Viršutinis / apatinis PVC profilis

40 mm storio segmentams, ilgis 5600, dažytas juodai



24919

45x33 mm

0,42 kg/m

EN Aluminum profile


For 40 mm thick panels, rectangle inner dimensions 40x60 mm, length 5600 mm

RU Алюминиевый профиль

Для 40 мм панелей, внутренние размеры прямоугольника 40x60 мм, длина 5600 мм

LT Aluminis profilis

40 mm storio segmentams, stačiakampio vidiniai matmenys 40x60 mm, ilgis 5600 mm

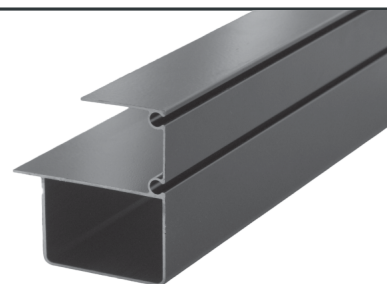

24038

88x82 mm

1,33 kg/m

EN Aluminum bottom profile for low step pass door

For 40 mm thick panels; length 6100 mm; painted black

RU Алюминиевый нижний профиль для ворот с низким порогом

Для 40 мм панелей; длина 6100 мм; чёрный

LT Apatinis profilis vartams su žemo slenksčio durelėmis

40 mm storio segmentams; ilgis 6100 mm; dažytas juodai



24027

125x20 mm

1,61 kg/m

EN Brushes for profile 24043 (low step)

Length 3050 mm

RU Щётки для профиля 24043 (низкий порог)

Длина 3050 мм

LT Šepetėliai profiliui 24043 (žemas slenkstis)

Ilgis 3050 mm



24042

19x4 mm

0,10 kg/m

EN Aluminum profile for for low step pass door

Length 3000 mm; anodized version

RU Алюминиевый профиль для ворот с низким порогом

Длина 3050 мм; анодированный

LT Profilis su žemo slenksčio durelėmis

Ilgis 3000 mm; anoduotas



24043

40x9 mm

0,19 kg/m

EN PVC endcap for aluminum profile 24027

RU ПВХ заглушка для алюминиевого профиля 24027

LT Dangtelis iš PVC aliuminio profiliui 24027



24046
 41x20 mm

0.01 kg/pr

EN PVC snap on profile:
 24690 – 5500 mm

RU ПВХ перемычка:
 24690 – 5500 mm

LT PVC sąramos profilis:
 24690 – 5500 mm



24690
 97x40 mm

0,73 kg/m

EN Aluminium profile for glass package

RU Алюминиевая вставка между стеклами

LT Butiluotas rėmelis stiklo paketui




24021
 14x17 mm

0,04 kg/m

EN Corners for glass frames

RU Угол для профиля 24021

LT Kampukai stiklo rėmeliui




24022
 8x12 mm

0,003 kg/pc

EN Organic glass

RU Оргстекло

LT Organinis stiklas

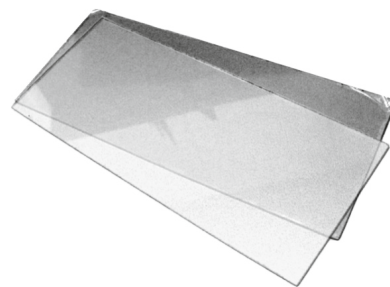

24023


2050x3050 mm

2,70 kg/m²

EN Log for glass pack

RU Колодка для стеклопакета

LT Kaladėlė stiklo paketui



24025

10x10x20 mm

0,002 kg/pc

EN Aluminium reinforcement profile


Anodized version; L = 10 m

RU Алюминиевый усиливающий профиль

Анодированный; L = 10 м

LT Aliuminis standumo profilis

Anoduoto aliuminio; L = 10 m



24026

125x90 mm

2,00 kg/m



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 490990;
Fax: +370 37 490991;
e-mail: info@doorcomponents.eu
www.doorcomponents.eu
www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC